



多个液位浮球开关

产品型号：SK-ML50

- ◆独特外观水珠型 / 圆柱型设计（专利产品）
- ◆液位浮球开关占水面积大，浮力强
（在污水及杂物极多时，用浮力自行滑浮）
- ◆液位浮球开关360° 无障碍工作
（在污水及杂物极多时，360° 自行滑浮）
- ◆液位开关灵敏度：45° 角度 / 80° 角度准确锁定
- ◆电压电流3A 250VAC / 16A 250VAC （选配）
- ◆定位器（重锤）300克，可调节高低（选配）
- ◆适用于净水，废水，污水，杂物等

产品型号详解（可自行选配产品）



MODEL: SK - M L 50 ☐ ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6 7 8

1	SK: Sunkwang Electronic Technology Co.Ltd.
2	L: LEVEL FLOAT SWITCH 液位浮球开关 P: PUMP 水泵 C: CONTROLLER 控制器 M: MULTIPLE 多位
3	L: LOW SENSITIVITY 低灵敏度 H: HIGH SENSITIVITY 高灵敏度 S: 不锈钢
4	50: PRODUCT NUMBER 产品编号
5	PP: PP材质 ABS: ABS耐火材质
6	5M: CABLE LENGTH 电缆线米数
7	M: MICRO SWITCH 微动开关 S: MERCURY SWITCH 水银开关
8	45: SENSITIVITY灵敏度45 80: SENSITIVITY灵敏度80 10: SENSITIVITY灵敏度10 15: SENSITIVITY灵敏度15

参 数

大 类 型 号	SK-ML20	SK-ML30	SK-ML10	SK-ML50
选 择 开 关	微动开关			微动开关
灵 敏 度	3A 250VAC			16A 250VAC
电 压 电 流	45° / 80°角度正常工作			45°角度正常工作
工 作 压 力	2kgf/CM ² (水下20米压力)			
工 作 温 度	-30~60℃			
选 择 材 质	PP材质		ABS耐火材质	
浮 球 尺 寸	Ø 48 x 62	Ø 68 x 95	Ø 80 x 115	Ø 80 x 115
电 缆 材 质	硅胶电缆线		橡胶电缆线	橡胶电缆线
电 缆 规 格	2 / 3芯 x 0.5mm ² , Ø6.5外径		2 / 3芯 x 0.5mm ² , Ø8.0外径	2 / 3芯 x 1mm ² , Ø8.0外径
防 护 等 级	IP68			
机 械 寿 命	5000万次			
耐 油 耐 腐	耐油，耐腐			
标 准 电 缆 线	2m、3m、4m、5m、10m其他长度可以订制			

产 品 图 尺 寸

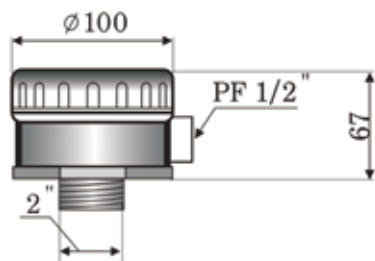

安 装 方 法

