



## 水泵专用液位浮球开关

产品型号：SK-PL50

- ◆可直接控制水泵
- ◆独特外观水珠型设计（专利产品）
- ◆水珠型占水面积大，浮力强  
（在污水及杂物极多时，用浮力自行滑浮）
- ◆水珠型液位开关360° 无障碍工作  
（在污水及杂物极多时，360° 自行滑浮）
- ◆液位开关灵敏度：45° 角度
- ◆电压电流16A 250VAC / 22A 250VAC / 25A 250VAC（选配）
- ◆适用于净水，废水，污水，杂物等

## 产品型号详解（可自行选配产品）

MODEL: SK - P L 50 ☐ ☐ ☐ ☐  
1 2 3 4 5 6 7 8

|   |                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SK: Sunkwang Electronic Technology Co.Ltd.                                             |
| 2 | L: LEVEL FLOAT SWITCH 液位浮球开关<br>P: PUMP 水泵 C: CONTROLLER 控制器 M: MULTIPLE 多位            |
| 3 | L: LOW SENSITIVITY 低灵敏度 H: HIGH SENSITIVITY 高灵敏度<br>S: 不锈钢                             |
| 4 | 50: PRODUCT NUMBER 产品编号                                                                |
| 5 | PP: PP材质 ABS: ABS耐火材质                                                                  |
| 6 | 5M: CABLE LENGTH 电缆线米数                                                                 |
| 7 | M: MICRO SWITCH 微动开关 S: MERCURY SWITCH 水银开关                                            |
| 8 | 45: SENSITIVITY灵敏度45 80: SENSITIVITY灵敏度80<br>10: SENSITIVITY灵敏度10 15: SENSITIVITY灵敏度15 |


## 参 数

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 大类型号  | SK-PL50                                                             |
| 选择开关  | 微动开关                                                                |
| 电压电流  | 16A 250VAC / 22A 250VAC / 25A 250VAC                                |
| 灵 敏 度 | 45°角度正常工作                                                           |
| 工作压力  | 2kgf/CM <sup>2</sup> (水下20米压力)                                      |
| 工作温度  | -30~60℃                                                             |
| 浮球材质  | PP材质   ABS耐火材质                                                      |
| 浮球尺寸  | Ø 80 x 115                                                          |
| 电缆材质  | 橡胶电缆线                                                               |
| 电缆规格  | 2芯 x 1.0mm <sup>2</sup> , Ø8.0外径 / 3芯 x 1.0mm <sup>2</sup> , Ø8.0外径 |
| 防护等级  | IP68                                                                |
| 机械寿命  | 5000万次                                                              |
| 耐油耐腐  | 耐油, 耐腐                                                              |
| 标准电缆线 | 0~100cm其他长度可以订制                                                     |

产 品 尺 寸



安 装 方 法

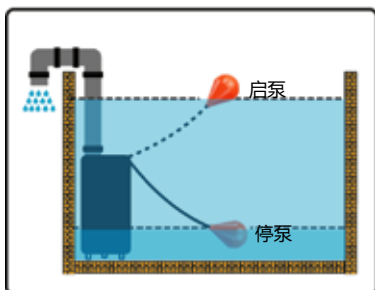

排 线 图

